


FETTSPRAY PTFE

WEIßES SPEZIALSCHMIERFETT

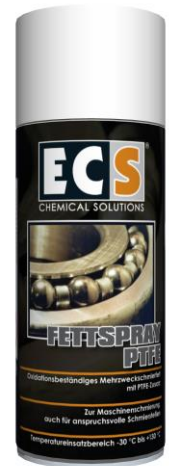

Oxidationsbeständiges Mehrzweckschmierfett mit PTFE-Zusatz

Zur Maschinenschmierung, auch für anspruchsvolle Schmierstellen

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +130 °C

Produktbeschreibung


Zur Schmierung von normalbelasteten Schmierstellen aller Art. Kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen als Universalfett verwendet werden. Ideal für Pkw, Lkw, Transport, Land- und Forstwirtschaft, Off-Road u. v. m. Auch für Anlagen in feuchten, staubigen und/oder trockenen Bereichen geeignet. Besonders empfehlenswert für Wälzlager und Gelenke.




Nicht auf heißen Oberflächen anwenden



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm



Ablüften lassen
2-4 min

Technische Daten

Farbe	weiß, beige
Geruch	benzinartig
Charakteristik	Lithiumseifenschmierfett mit PTFE-Zusatz
NLGI-Klasse	3
Tropfpunkt	> 190 °C
Walkpenetration (ASTM D-217)	240-260 N/mm ²
Korrosionsschutz (DIN 51 802)	0/0
VKA Schweißkraft	1700 N
Temperatureinsatzbereich	-30 °C bis +130 °C
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51063	4260116627218	Spraydose	12	400 ml