


SIEGELWACHS

SPEZIALKONSERVIERUNG

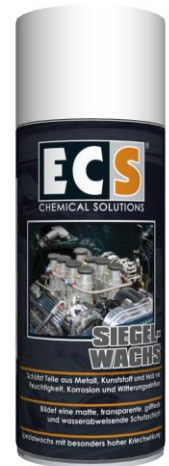

Schützt Teile aus Metall, Kunststoff und Holz vor Feuchtigkeit, Korrosion und Witterungseinfluss

Bildet eine matte, transparente, griffeste und wasserabweisende Schutzschicht

Spezialwachs mit besonders hoher Kriechwirkung


Produktbeschreibung

Vor Korrosion schützendes Spezialprodukt für den Langzeitschutz von Motorinnenräumen, Falzen, Flächen und Hohlräumen. Für Auto, Zweirad und Maschinen aller Art. Hinterlässt nach Trocknung einen festanhaltenden, hellen Schutzfilm. Kein Abtropfen und kein Abfließen. Haftet auf blanken und lackierten Flächen.

Nach Auftrag des Schutzwachses beginnt die behandelte Oberfläche zu „mattieren“, d. h. der Wachsauftrag wird sichtbar.



Nicht auf heißen Oberflächen anwenden




Oberfläche reinigen




Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +25 °C



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm



Im Kreuzgang sprühen
1-2 x

Technische Daten

Farbe	hellbeige
Geruch	lösemittelartig
Charakteristik	Haftwachs mit Korrosionsschutzzusatz
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51006	4260116621186	Spraydose	12	400 ml