


ZINK-SPRAY

KORROSIONSSCHUTZGRUNDIERUNG

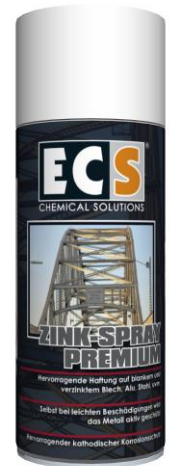


Hervorragende Haftung auf blankem und verzinktem Blech, Alu, Stahl u. v. m.

Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt

Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz

Produktbeschreibung

Punktschweißfähige Zinkstaubgrundierung mit ausgezeichneter Haftung und Trocknung auf metallischen Oberflächen. Ergibt eine graue, matte, überlackierbare, korrosionshemmende Schutzschicht. Geeignet für Metallkonstruktionen, Geländer, Zäune, Fahrzeugteile, Masten u. v. m. Ideal zur Vorreinigung: INDUSTRIEREINIGER XXL (Art.Nr.: 51038)

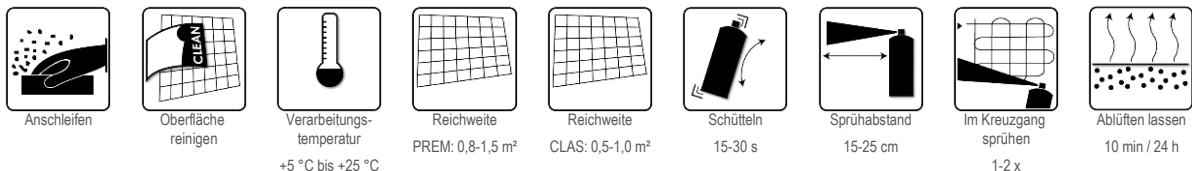

Technische Daten

Farbe	grau
Charakteristik	Zinkstaubpigmente, aktives Kunstharzbindemittel
Temperatureinsatzbereich	Premium: -55 °C bis +250 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	Premium: +400 °C bei trockener Hitze
Salzsprühnebeltest DIN 50017	Premium: > 480 h
Temperatureinsatzbereich	Classic: -55 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	Classic: +140 °C bei trockener Hitze
Salzsprühnebeltest DIN 50017	Classic: ca. 300 h
Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409	0-1
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Variante	Gebinde	VE	Inhalt
55004	4260116625030	premium	Spraydose	12	400 ml
55017	4260116625467	classic	Spraydose	12	400 ml